

IOTZONE[®]

智慧照明 · 节能管理

24通道网络继电器控制器

ZMRN2400-Q24

使用说明书

文件状态	项目名称	24通道网络继电器Q24	文档名称	使用说明书
<input type="checkbox"/> 草稿	文件标识	ZM-Q24-DOC	当前版本	V1.6
<input checked="" type="checkbox"/> 正式发布	作者	DJB	完成时间	2021-7-6
<input type="checkbox"/> 正在修改	页数	13	等级	中

2021年7月

常州贞明电子科技有限公司

Zhenming Electronic Technology Co., Ltd

智慧照明·节能管理


常州贞明电子科技有限公司 <<<<<

Zhenming Electronic Technology Co., Ltd

24通道网络控制器

ZMRN2400-Q24

控制器以太网系列

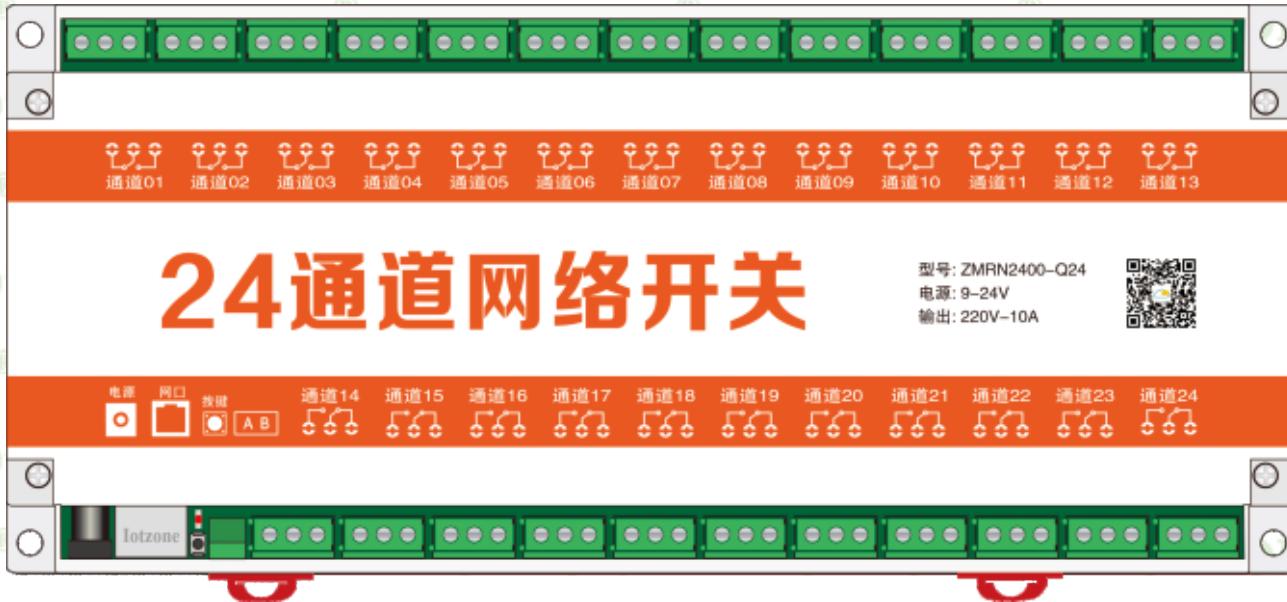

Q系列网控制器

集中控制

电脑·手机·远程控制

APP · TCP · UDP · MQTT

一、功能介绍

1、手动控制

可以外接开关实现本地手动控制电源。

2、远程控制

随时、随地、随心控制您的设备，即使您远在异国他乡也一样可以远程控制。

3、控制状态精确反馈

无论您是局域网还是远程，无论您是网络控制还是本地开关，无论谁在操作，都能够准确无误看到执行后状态。

4、自定义设备名称

允许您自定义设备的名称及输出通道名称，让您的操作更加直观，支持软件与网页自定义名称同步。

5、安全的系统架构

局域网控制采用设备硬件密码验证，远程控制采用帐号加密码验证，密码可由用户自定义。

6、使用更简单

您不用担心不会使用，也不用担心配置错误导致控制器无法正常工作，控制器支持硬件一键还原。

7、支持众多平台

电脑控制：PC上位机、WEB云平台、集中管理平台软件。

手机控制：微信控制云平台，小程序控制，手机型号不限。

8、丰富的语言版本

网页版目前支持简体中文、繁体中文、英语，只要您和我们的商务联系，无论您有多少量，我们都可以免费定制语言版本。

9、完美的云平台支持

设备直接接入贞明电子自己的云服务器，无需花生壳、不限宽带，大大增加稳定性及可控性。客户如需接入自己的云平台请与我们商务联系。

10、定时功能

最高支持16组独立离线定时开关操作，可按星期设置定时，操作与iphone闹钟完全相似，继电器状态可任意设定，大大节省定时器资源。

11、客户定制

我们可以根据客户的需求定制硬件、软件和系统方案。

12、二次开发

企业客户可以联系我们商务沟通。

二、技术参数

1、电源电压：12V，标配12V/1A电源；

2、输出端口：24个独立220V无源输出；

3、继电器参数：10A 240VAC；

4、待机功耗：0.8W，最大功耗：3W；


5、输出端口允许最大电压/电流：AC 220V/30A，10万次以上；

6、工作温度：-25 ~ 80摄氏度；

7、保存温度：-40 ~ 85摄氏度；

8、保存湿度：5% ~ 95%RH；

9、外壳尺寸：250 × 110 × 65mm

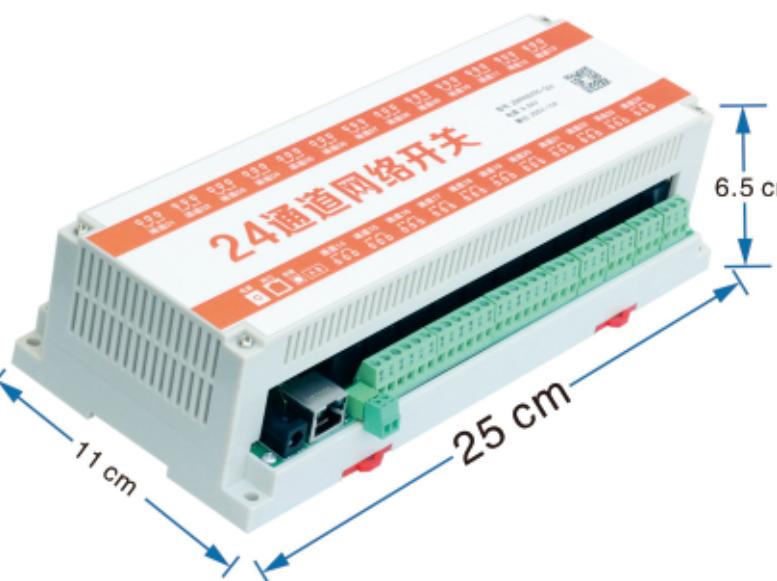


外壳尺寸图



安装示意尺寸图

三、硬件连接

1. 基本硬件连接如下所示:

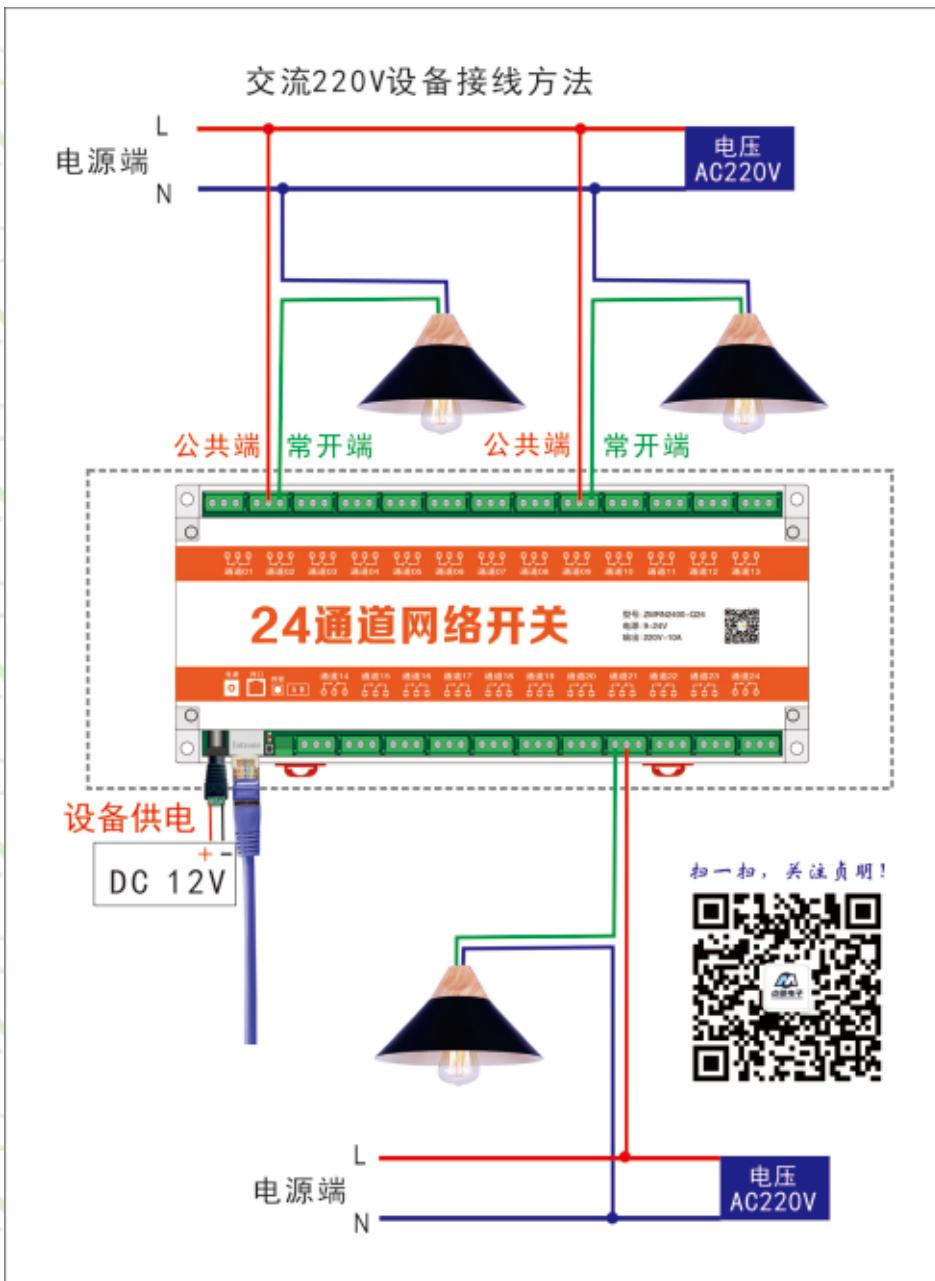

2. 接口介绍

整个板包含 24×3 个接线端子，分别是1—24组继电器输出端。在继电器关闭状态下，两个接线端子断开；在继电器打开状态下，两个接线端子导通。继电器类似于开关——

设备供电电源12V。

初始化按钮用于初始化网络参数。网口连接到路由器或者电脑通讯。

四、操作使用

1. 安装说明

- (1) 按接口介绍正确接线；
- (2) 给控制器供电12/1A，插好网线；上电后请等待5分钟；

2. 复位按键使用(一键恢复出厂设置)

- (1) 应急关闭所有继电器：在工作状态下，按复位按键可以关闭所有继电器；
- (2) 复位参数：给设备断电，按住网口旁边的黑色按键不放，设备上电，等待30秒，然后松开按键即可。（*请按顺序操作）

3. 使用说明

- (1) 获取设备信息，即设备号和设备二维码。

 - 给设备上电，插网线到路由器。
 - 打开电脑端“贞明电子设备配置软件”，按下图步骤获取设备信息。



(2) 添加设备。

若设备侧面已贴有二维码，可直接添加设备。

五、软件平台

1. 手机端（微信公众号）

1). 打开微信，扫右边的二维码关注公众号“物联地带”，点击“控制中心”，手机号注册账号并登陆；


2). 进入“控制中心”后，点击右上角的“+”图标，扫描配置软件里或设备侧面的第二个二维码即可添加设备、控制设备并修改设备。如下图：



扫一扫，关注公众号



点击“扫描二维码”
添加设备
(扫设备侧面的二维码)



点击

修改后
点“保存”


2、电脑端（WEB云平台）

1). 打开电脑浏览器，输入控制页面网址：<https://www.netrelay.cn>

用手机号注册账号并登录。



2). 进入控制页面，点击右上角“添加设备”，用控制器设备侧面的设备号或者第二个二维码添加设备。

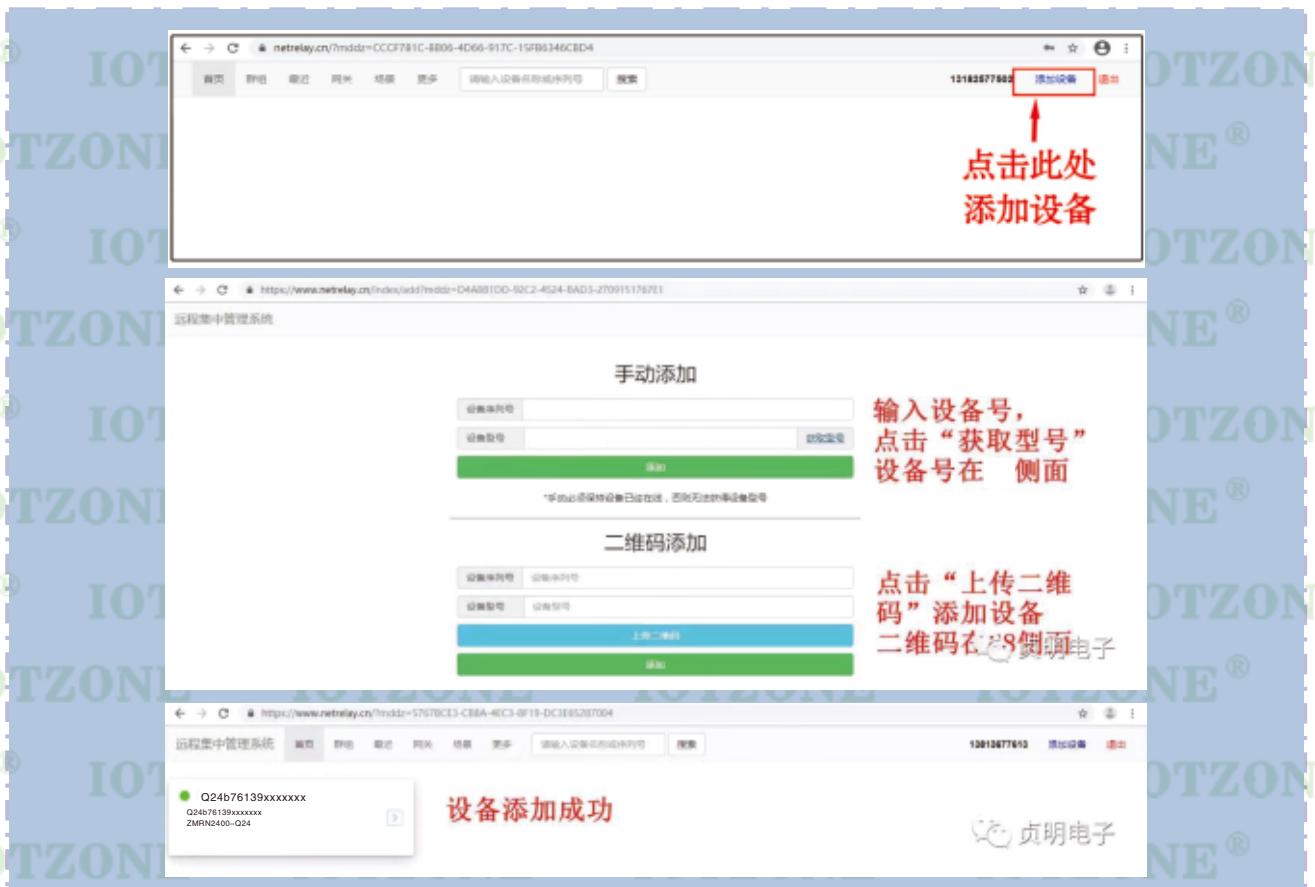

六、设置模式

添加设备后，进入控制中心首页，选择进入Q24控制页面，点击右上角“设置”按钮，即可进行设置模式，模式包括：

- 开关模式：点击“打开”则继电器闭合，点击“关闭”则继电器断开。

- 点触模式：点击“点出按钮”，继电器闭合，持续一段时间后继电器断开。持续时间默认为1秒。

- 翻转模式：点击“翻转”，执行与上次相反的动作，呈现与上次相反的状态。



- 互锁模式：两个通道为1组互锁，例如1、2为一组互锁，1开则2关，1关则2开，二者状态相反。



如何设置模式

Q24出厂默认24通道都是开关模式，可根据实际需要，设置成其他模式。

设置模式步骤如图：

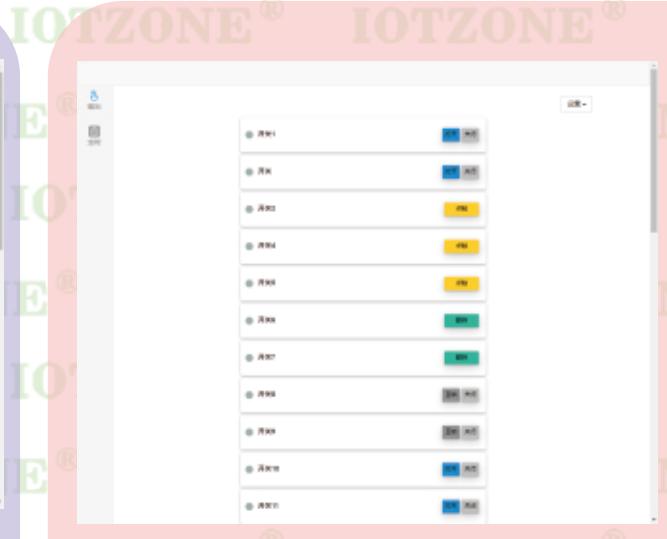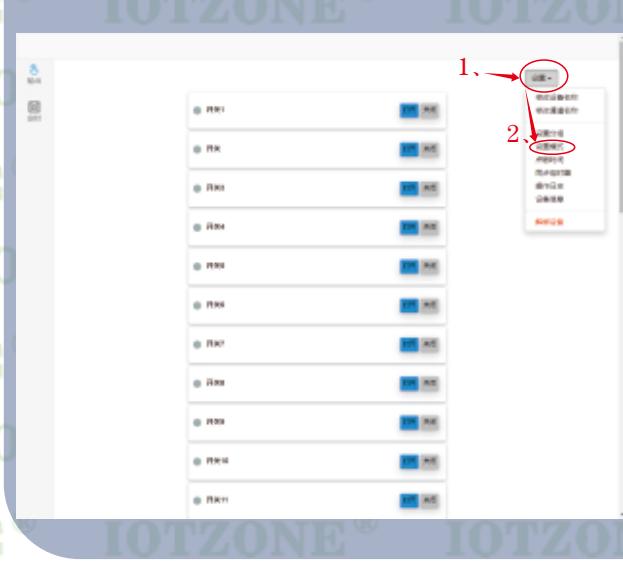

七、定时功能

Q24配有16组定时器，初次进入定时器，需进行“同步定时器”操作，步骤如下：

- 1、点“设置”
- 2、点“同步定时器”（同步时间大约要等1分钟）



定时器设置操作简单，首先设置定时器时间、选择星期、设置各通道的执行动作，设置好一定要点“保存”

例如：每天晚上7点，打开1–3通道负载，每天晚上9点，关闭1–3通道负载，并打开4–5通道负载等。



定时器设置完成效果图

八、二次开发

产品支持二次开发，提供通信协议，开放通信接口，如需协议，请联系客服。

九、应用场景

1. 家居



2. 农业

大棚里的蔬菜瓜果又该浇水了，你不必跑进高温的大棚，你在家里就可以给他们灌溉浇水了。



3. 工业

车间里的机器，流水线上的灯，坐在电脑前就可以合理的控制机器的使用，更加节能。



4. 办公室

您不必每天担心下班忘了关饮水机，早早来到办公室泡一杯咖啡开始新的一天工作。公司的电灯、电脑、饮水机等不用一直处于待机状态，让办公室更智能更省电。



智慧照明·节能管理

常州贞明电子科技有限公司 <<<<<

Zhenming Electronic Technology Co., Ltd

十、使用注意

高压强电，请勿触摸！请勿短路！控制器接线时请断开电源！请专业电工接线操作！

十一、售后支持

质保1年！

我们的联系电话接受您24小时的咨询！

市场:

邓先生: (+86) 15061962326

QQ: 1459557489

Email: djbgreen@163.com

欢迎访问我们的网站

<http://www.iotzone.cn>

技术:

邓工: (+86) 18651957324

QQ: 286115417

Email: 286115417@qq.com

欢迎访问我们的淘宝

<http://shop58972409.taobao.com/>



扫一扫，关注公众号